

IT超硬ドリル・ITドリル カッター・ボディ・シャンク組み合わせ一覽

乾式 コンクリート・モルタル用

ミストダイヤシリーズの「カッター」及び「ボディ」との互換性はありません。

ITバインド工法


IT超硬ドリル

- 刃先径3.5、4.0、4.3、4.5、5.0 (全長120、有効長50)
- 刃先径6.0、6.5 (全長130、有効長65)
- 刃先径8.0、8.5 (全長140、有効長75)
- 刃先径9.0、10.5 (全長150、有効長90)

IT(+) シャンクの役割

IT(+)
シャンクはパルス発生機構を備えたシャンクです。パルスは振動ドリル・ハンマードリルの振動と比べ、ほんの僅かな量ですが、この僅かな「パルス」から大きな効用が生まれます。

IT(+) シャンクNo.2

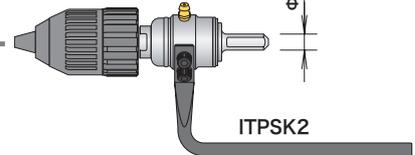


ITドリルカッター

- 刃先径8.5 IT085C
- 刃先径9.0 IT090C
- 刃先径10.0 IT100C
- 刃先径10.5 IT105C
- 刃先径11.0 IT110C
- 刃先径12.0 IT120C
- 刃先径12.5 IT125C
- 刃先径14.5 IT145C
- 刃先径16.0 IT160C
- 刃先径16.5 IT165C
- 刃先径18.0 IT180C

ITダイヤストレートボディ

- IT085SB 有効長60
- IT105SB 有効長60
- IT125SB 有効長100
- IT145SB 有効長100
- IT160SB 有効長100
- IT165SB 有効長100
- IT180SB 有効長100

ITドリルチャック




※ITDC
ITシャンク(ITSK2)をお持ちの方は
ご購入頂くとIT(+)
シャンクに
なります。

ITドリルボディ

- 刃先径19.0 IT190C
- 刃先径20.0 IT200C
- 刃先径22.0 IT220C
- 刃先径23.0 IT230C
- 刃先径24.0 IT240C


- IT190B 有効長130
- IT200B 有効長130
- IT220B 有効長200
- IT230B 有効長200
- IT240B 有効長200

※Φ19以上のカッターをご使用の場合には、
IT(+)
シャンクNo.2のITドリルチャックを
外して、ボディを装着してください。



ITバインド・IT共通オプション

集塵カバー100 品番PCSJC100



ITドリルカバーアダプター 品番ITBCADP

(M5X10L2本付き)
ITドリルカバーアダプターは
ドリルチャックをはずして装着します。

