


# ウェットモンドシャンクの組立て方法

付属の六角レンチを使用し、回り止め棒を付属のボルトで  
シャンクに固定して下さい。

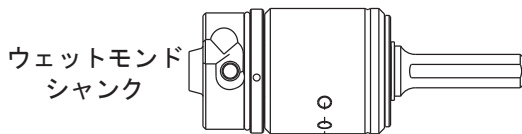

付属：ボルト  
(M5×8)

Two M5x8 bolts are shown, with dashed lines indicating they are used to secure the stop pin.

付属：六角レンチ

A hex key is shown, used for adjusting the stop pin.

## ⚠ 注意

- ・ 回り止め棒は、必ず付属のボルトでシャンクに固定して下さい。
- ※長いボルトを使用しますと、回り止め棒がしっかりと固定出来ません。
- ・ 回り止め棒は電動機のサイドハンドルに当たるようにして下さい。
- ※回り止め棒がサイドハンドルに当たらない電動機、又はサイドハンドルが無い電動機でご使用になる場合は、回り止め棒が固定できるようにして下さい。

回り止め棒が固定できないと、給水用のホースがシャンクに巻きつく  
恐れがあり大変危険です。

回り止め棒



ユーザーと共に歩む

株式会社

ミヤナガ